

**Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης
αυτόματου πωλητή ροφημάτων
(MODEL : LE308F)**

Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Co., Ltd.


JUNE 2020

Βήματα

- **Βήμα 1: Προετοιμασία συστατικών, εξαρτημάτων και εργαλείων καθαρισμού**
- **Βήμα 2: Τοποθετήστε τα συστατικά και τα εξαρτήματα στο κουτί**
- **Βήμα 3: Καθαρισμός μηχανής**
- **Βήμα 4: Δοκιμή μηχανής**
- **Βήμα 5: Αδειάζοντας τα υπολείμματα και τα υγρά απορρίματα**
- **Βήμα 6: Κάνοντας ένα φλιτζάνι καφέ για δοκιμή**

**Βήμα 1: Προετοιμασία συστατικών,
εξαρτημάτων και εργαλείων καθαρισμού**

Προετοιμασία συστατικών, εξαρτημάτων και εργαλείων καθαρισμού

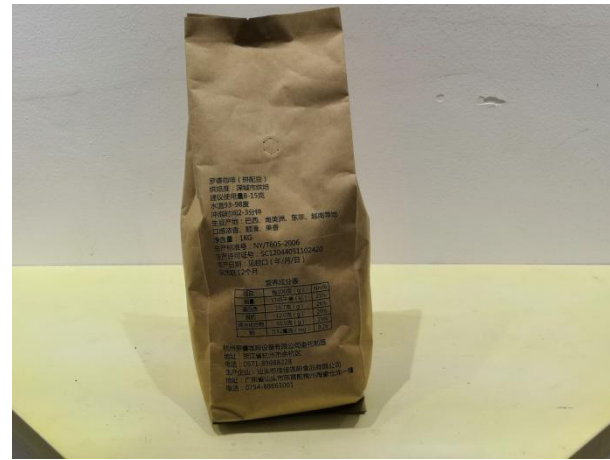

Κόκκοι καφέ



Σκόνη σοκολάτας



Σκόνη γάλακτος



Σκόνη μάυρου τσαγιού



Ζάχαρη



Νερό



Μίας χρήσης κύπελλο καφέ



Καπάκι καφέ


Προετοιμασία συστατικών, εξαρτημάτων και εργαλείων καθαρισμού




Κουβάς



Χαρτοπετσέτες

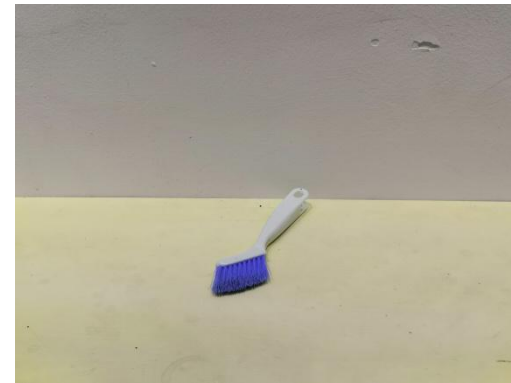

Μικρή βούρτσα

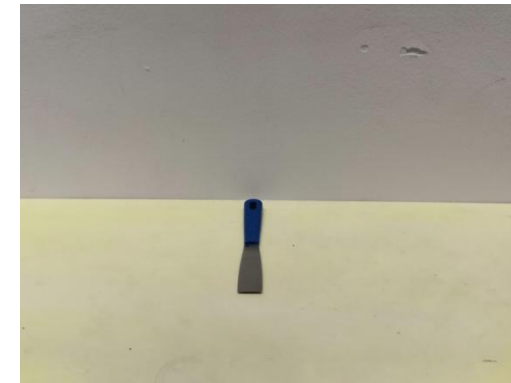

Μικρό φτυάρι



**Γάντια μίας
χρήσης**



**Μικρό
φαράσι**



Πανί



**Σακούλα
σκουπιδιών**



**Μικρή ηλεκτρική
σκούπα**

**Βήμα 2: Τοποθετήστε τα συστατικά
και τα εξαρτήματα στο κουτί**

Φορέστε τα γάντια καθαρισμού μίας χρήσης



Ανοίξτε την πόρτα του αυτόματου πωλητή

Κουμπί PUSH



Πατήστε το κουμπί PUSH σταθερά,
τραβήξτε τη λαβή της πόρτας



Γυρίστε τη λαβή της πόρτας
δεξιόστροφα



Ολοκληρώθηκε



Ανοίξτε την πόρτα



Ανοίξτε το κυπέλλο και το κάλυμμα του

Βρείτε το κουμπί ασφάλισης



Πιέστε το κουμπί ασφάλισης



Κατεβάστε απαλά το κύπελο και τοποθετήστε το κάλυμμα του



Ολοκληρώστε το άνοιγμα



Απενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη

Ενεργοποιημένος



Βρείτε τον κύριο διακόπτη



Απενεργοποιείτε τον κύριο διακόπτη



Απενεργοποιημένος



Αποσυναρμολόγηση του μέρους του μηχανήματος με τους κοκκους καφέ (Κλείσιμο της στεφάνης)

Βρείτε τη στεφάνη



Σπρώξτε τη στεφάνη



Αποσυναρμολόγηση του μέρους του μηχανήματος με τους κοκκους καφέ (Αφαιρέστε το μέρος του μηχανήματος με τους κοκκους καφέ)

Κρατήστε το μέρος του μηχανήματος με τους κοκκους καφέ και με τα δύο χέρια



Ανασηκώστε από την αρχική του θέση το μέρος του μηχανήματος με τους κοκκους καφέ



Αφαιρέστε το μέρος του μηχανήματος με τους κοκκους καφέ



Συμπλήρωμα κόκκων καφέ στο δοχείο

Κρατήτε το δοχείο κόκκων καφέ
με τα 2 χέρια



Ανοίξτε το δοχείο



Ρίξτε κόκκους καφέ



Τοποθετήστε το πίσω στο μέρος του μηχανήματος με τους κόκκους καφέ



Σημείωση:



Πίσω άγκιστρο κόκκων καφέ



Η τρύπα στο μηχάνημα που αντιστοιχεί στο άγκιστρο



Κατά την τοποθέτηση του μέρους του μηχανήματος με τους κόκκους καφέ το άγκιστρο και το μέρος του μηχανήματος με τους κόκκους καφέ πρέπει να πιαστούν μαζί

Ανοίξτε τη στεφάνη

Πιάστε με τα δάχτυλά σας τη στεφάνη



Αφαιρέστε τη στεφάνη



Συμπλήρωμα σκόνης (Περιστρεφόμενο ακροφύσιο τροφοδοσίας)

Κρατήστε με το χέρι το ακροφύσιο



Περιστρέψτε έτσι ώστε το ακροφύσιο να βλέπει προς την κατεύθυνση του ρολογιού 12:00 ώρα



Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του κιβωτίου υλικών όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω στον κόκκινο κύκλο για να το βγάλετε από το μηχάνημα




Αφαιρέστε το κουτί



Προσθέστε τη σκόνη



Επαναφέρετε στη θέση του το ακροφύσιο




Βάλτε πίσω το κουτί



Προσθέστε το χάρτινο κύπελλο

Αφαιρέστε το καπάκι

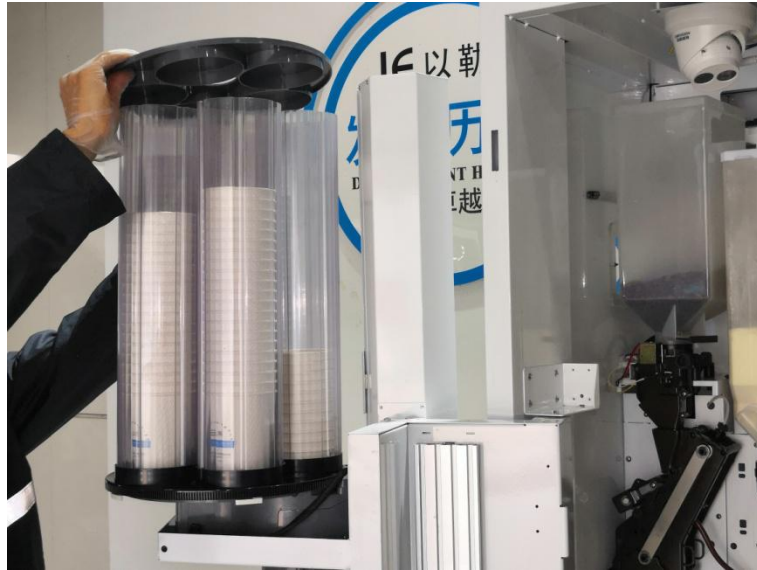


Κρατήστε το μίας χρήσης κύπελλο



Βάλτε το κύπελο μίας χρήσης



Ολοκληρώθηκε

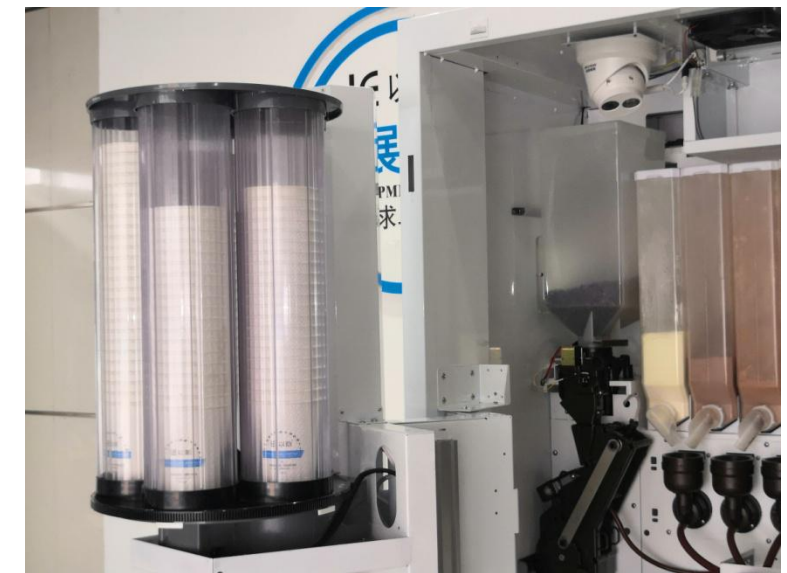

Προσθέστε το καπάκι

Πιάστε την πόρτα τοποθέτησης
καπακιού με τα δάχτυλά σας



Ανοίξτε την πόρτα τοποθέτησης
καπακιού




Προσθέστε το καπάκι

Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να αποφύγετε την πτώση του καπακιού, βάλτε το ένα χέρι για να τοποθετήσετε το καπάκι που πρέπει να αναπληρώσετε

Ολοκληρώθηκε

Κλείστε την πόρτα του καπακιού

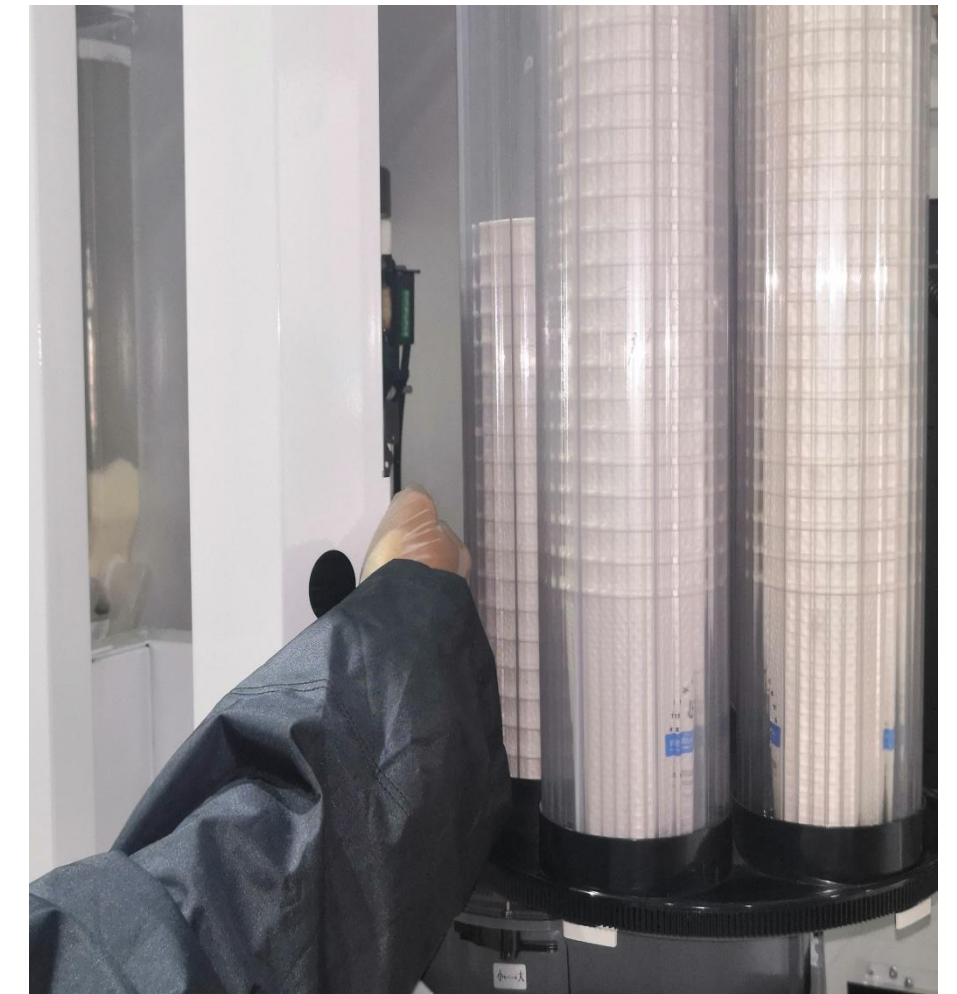

Σημείωση: Το καπάκι του κυπέλλου πρέπει να είναι στραμμένο προς τα κάτω, να στοιβάζεται τακτοποιημένα και να μην είναι κεκλιμένο, τότε για μία δοκιμή πτώσης του καπακιού

Προσθήκη νερού

Βάλτε το πρόσφατα ανοιγμένο εμφιαλωμένο νερό στο ντουλάπι του καταστήματος



Σκουπίστε το σωλήνα με χαρτοπετσέτα



Τοποθετήστε το σωλήνα νερού



Δράση πριν προσθέσετε νερό

1. Ο σωλήνας νερού πρέπει να κρεμαστεί στο άγκιστρο στο πλάι
2. Το κάλυμμα πρέπει να αφαιρεθεί

Ολοκληρώθηκε



Βήμα 3: Καθαρισμός μηχανής

Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη

Απενεργοποιημένος



Βρείτε το διακόπτη



Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη



Ενεργοποιημένος




Εισαγάγετε τη διεπαφή διαχείρισης

Βρείτε το κουμπί IPC MODE



Πατήστε το κουμπί MODE

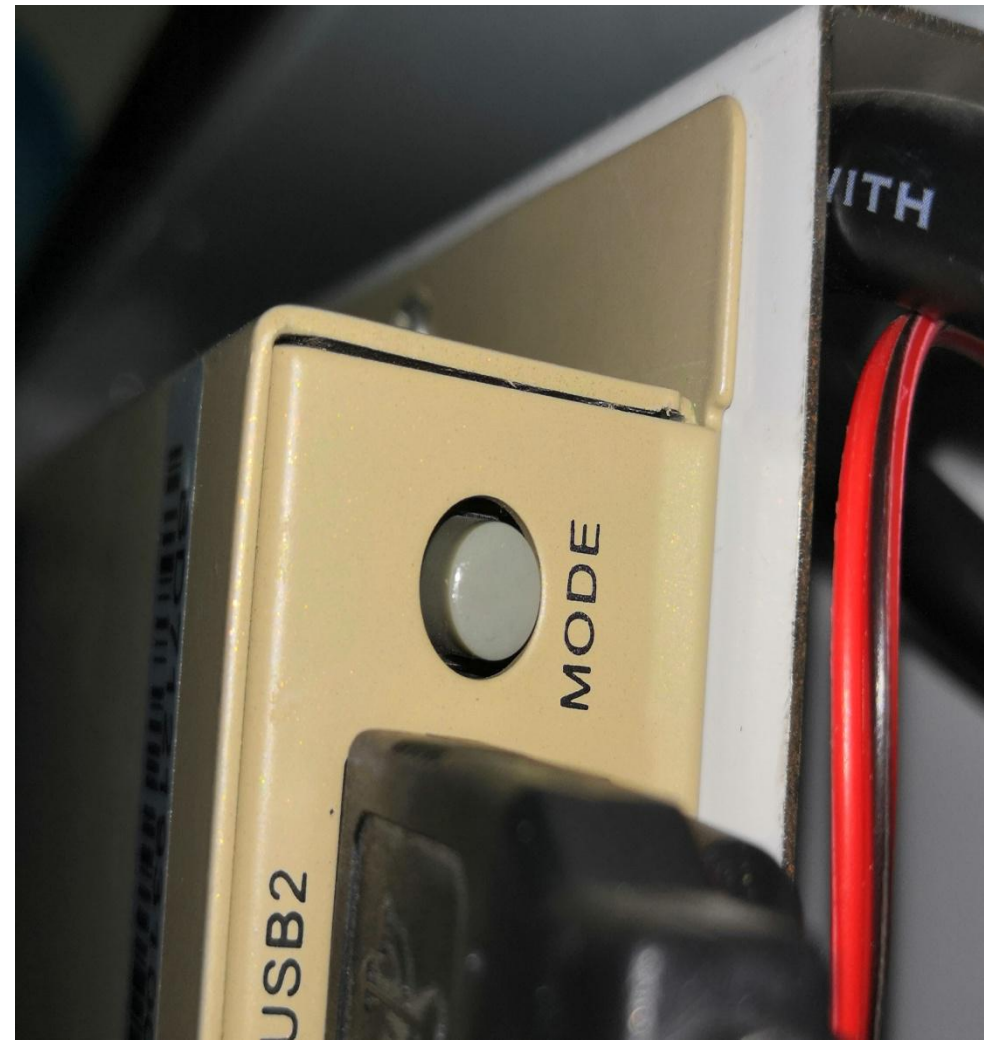


Εισαγάγετε τη διεπαφή διαχείρισης




Αυτόματος καθαρισμός


Επιλογή δοκιμής καφέ

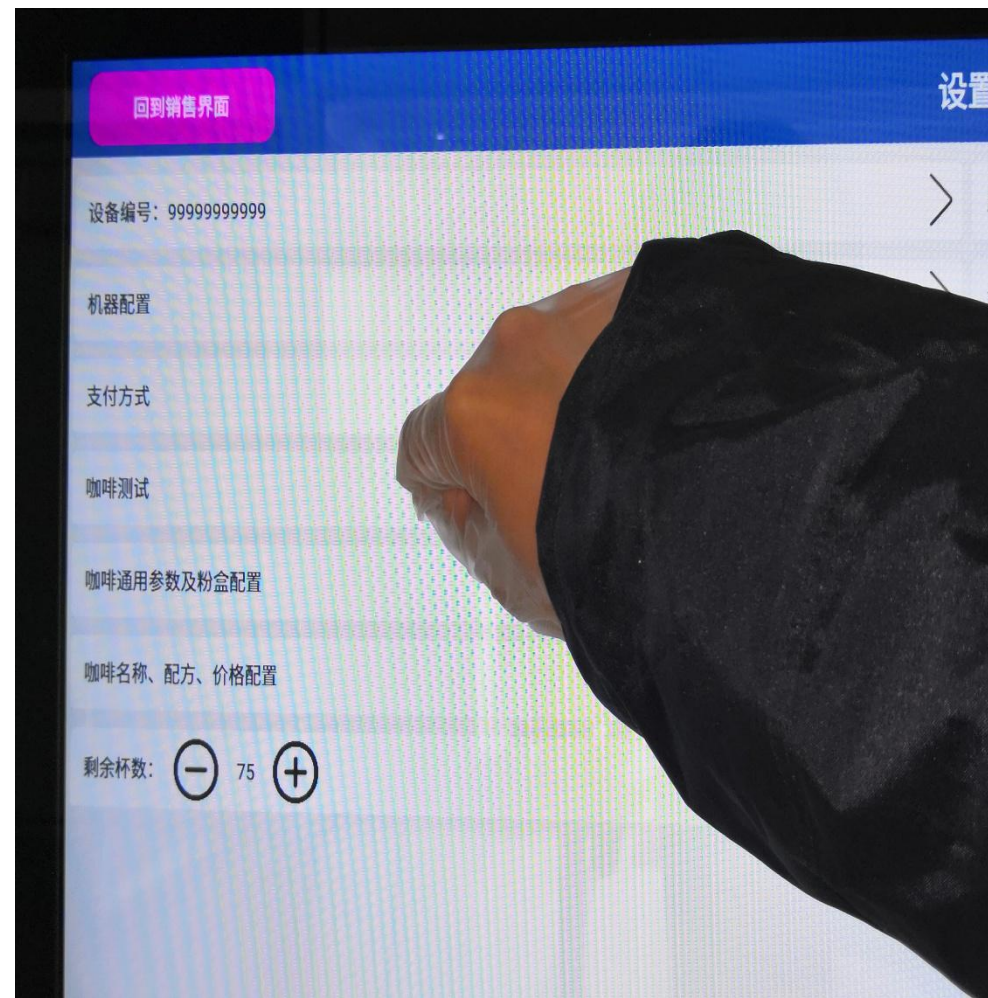

Επιλογή: Καθαρισμός όλων


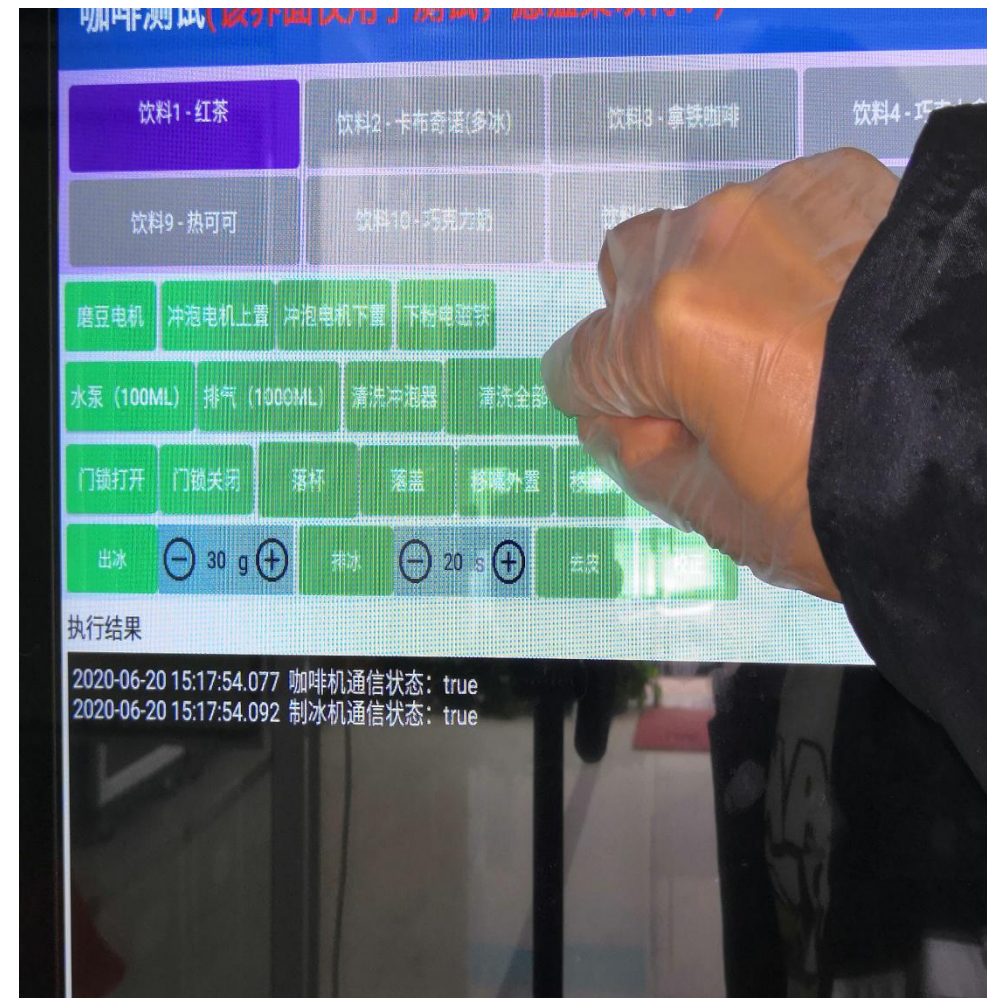


Ο καθαρισμός ολοκληρώθηκε

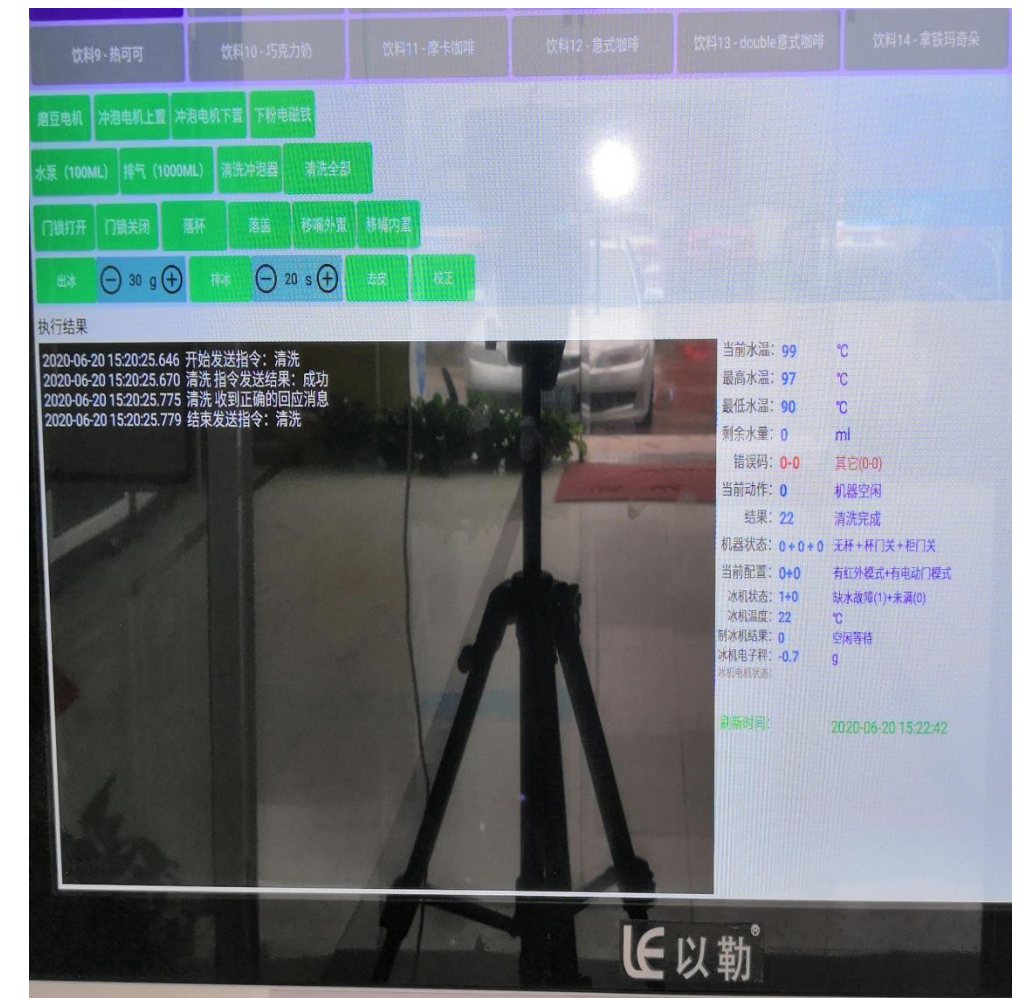

Βήμα 4: Δοκιμή μηχανής

Λεπτομέρειες καθαρισμού

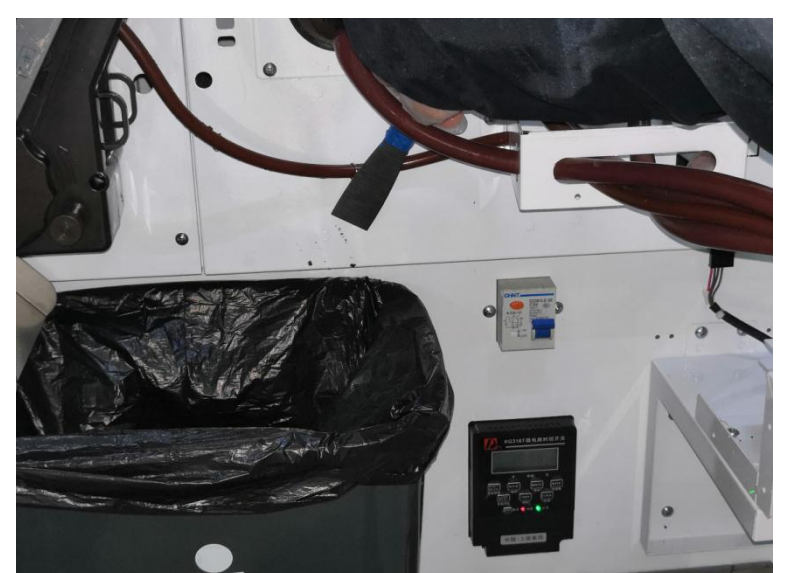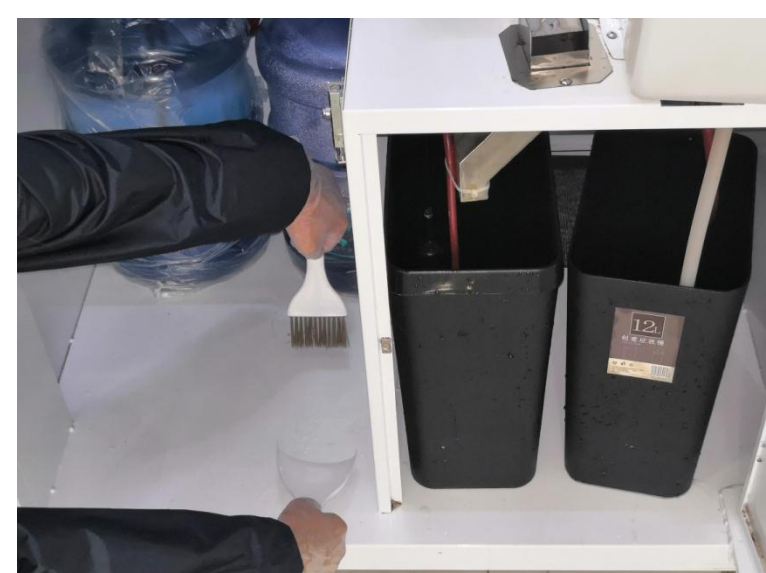

致力于成为新基建智慧终端整体解决方案智造商。

——以勒-让生活更便利

Αποσυναρμολόγηση και εγκατάσταση παρασκευαστή (Μία φορά την εβδομάδα)

Προσοχή: Το μπλοκ λευκού σιδήρου που βρίσκεται μέσα στον κόκκινο κύκλο έχει υψηλή θερμοκρασία



Αποσυναρμολογήστε τον παρασκευαστή 1

Έναρξη



Σήκωμα




Αφαίρεση



Αποσυναρμολογήστε τον παρασκευαστή 2


Αριστερόστροφη περιστροφή

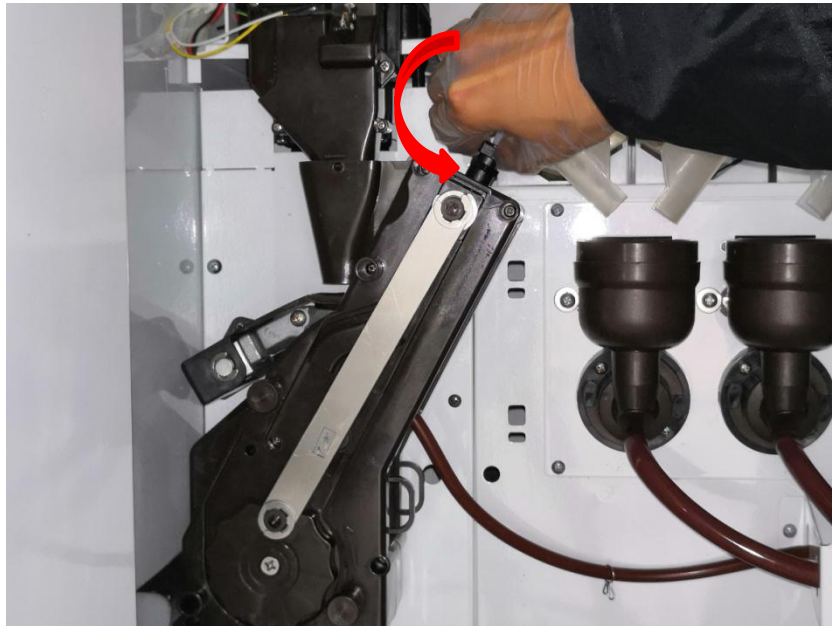

Αποσυνδέστε το σωλήνα νερού



Υπάρχει ένα βύσμα μέσα στην κεφαλή του σωλήνα νερού, το οποίο δεν πρέπει να χαθεί

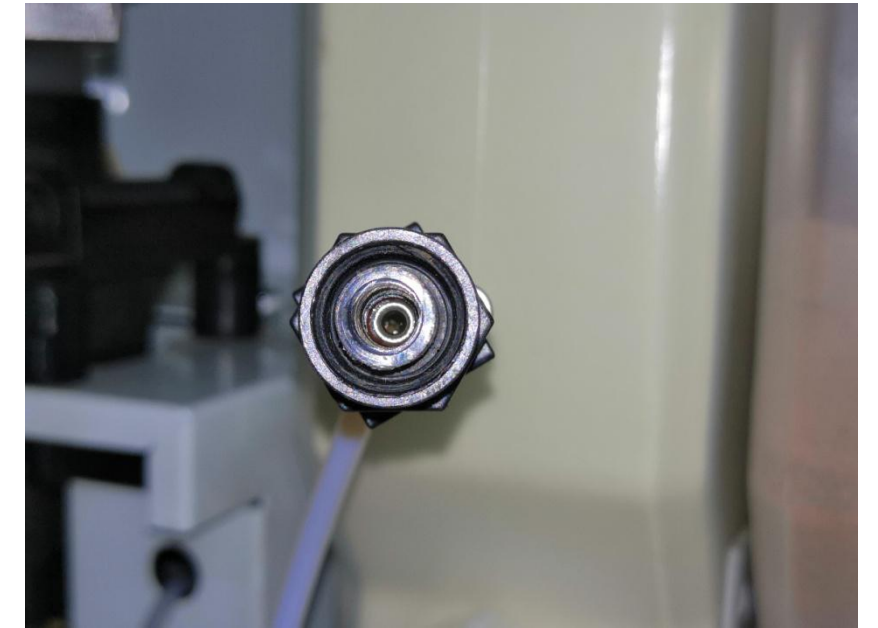

Βύσμα




Αποσυναρμολογήστε τον παρασκευαστή 3

Κρατήστε τον σωλήνα με τα δάχτυλα



Αποσυνδέστε τον σωλήνα

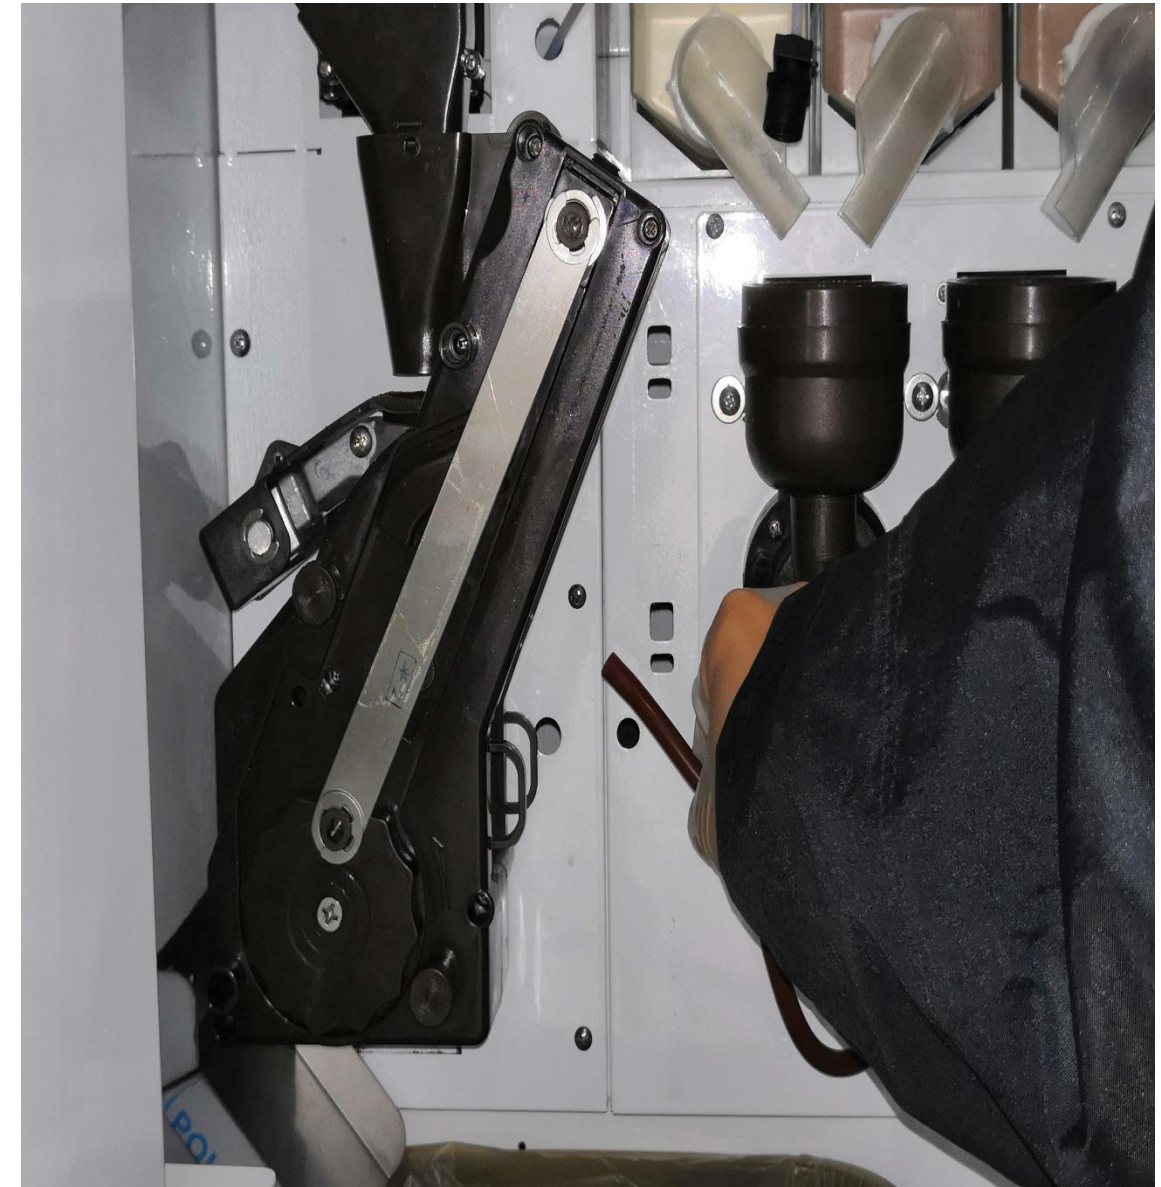

Αποσυναρμολογήστε τον παρασκευαστή 4

Γυρίστε το παξιμάδι A
αριστερόστροφα



Γυρίστε το παξιμάδι B
αριστερόστροφα



Αφαιρέστε τη βίδα



Αφαιρέστε τον παρασκευαστή




Καθαρισμός

Αυτό το στόμιο πρέπει να ξεπλυθεί με νερό και να στεγνώσει μετά το ξέπλυμα, διαφορετικά η σκόνη θα κολλήσει, αν υπάρχει βρωμιά και αλλού, ξεπλύνετε επίσης με νερό.



Εγκατάσταση

Για την διαδικασία εγκατάστασης
χρειάζεται μόνο να κάνετε την
αντίστροφη λειτουργία της
διαδικασίας αφαίρεσης, αλλά
προσέξτε την αντίστοιχη υποδοχή.

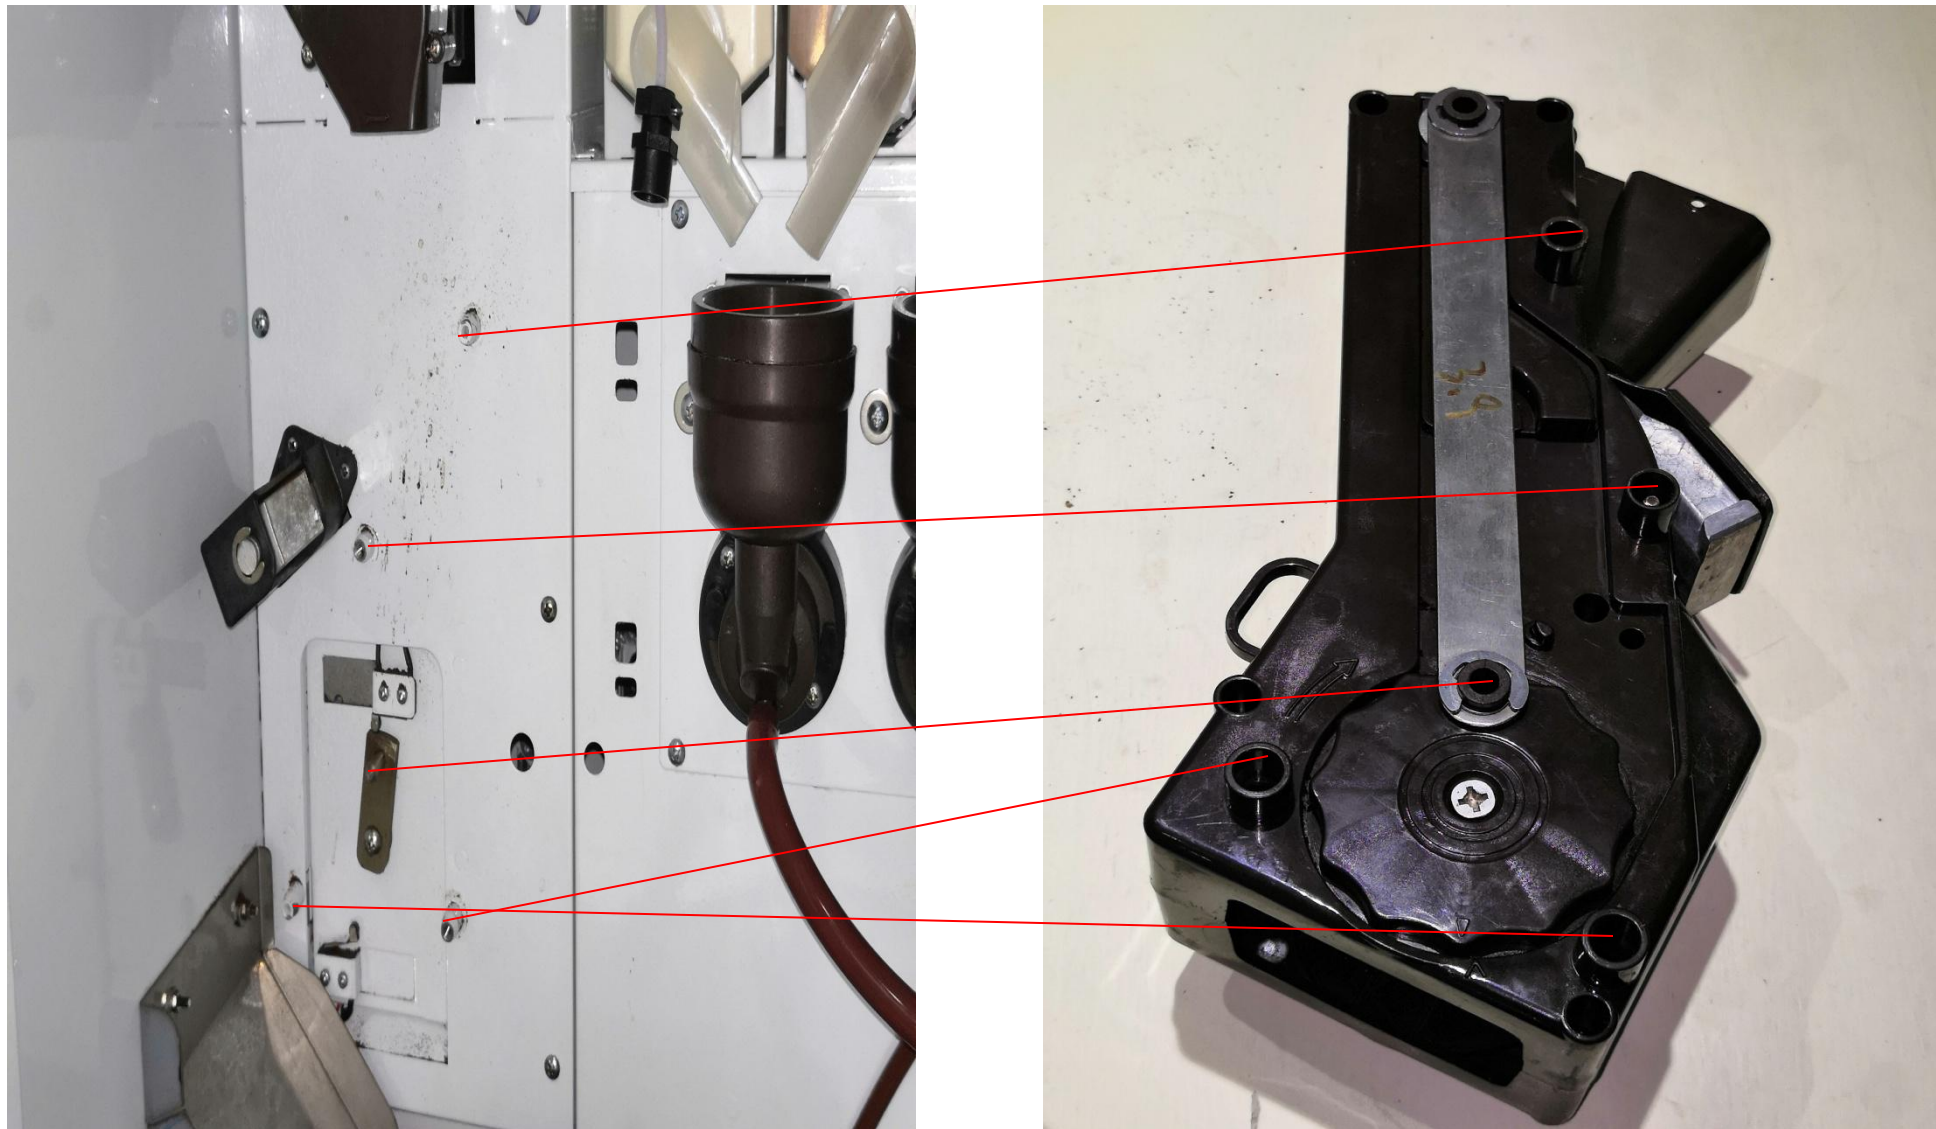


Μετακινήστε το σίδερο
στο κάτω μέρος πριν από
την εγκατάσταση




Συσκευή καθαρισμού

Αρχική κατάσταση

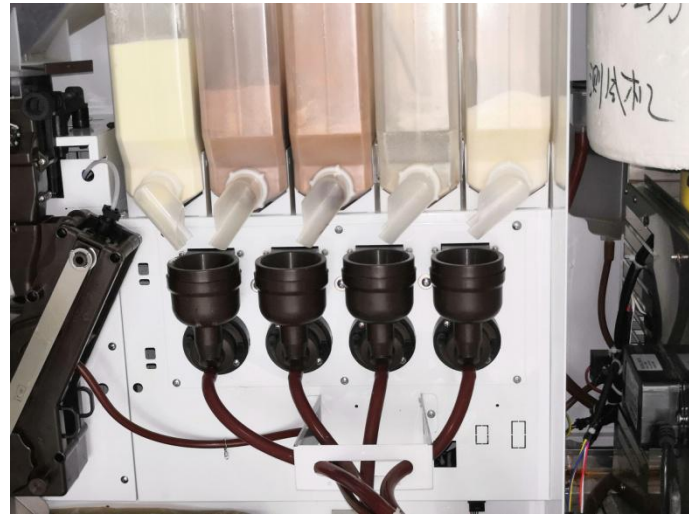

Περιστρεφόμενο ακροφύσιο τροφοδοσίας

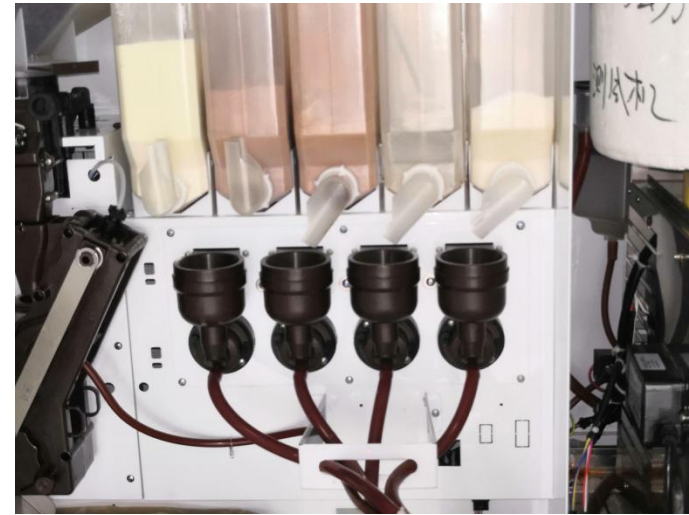


Σηκώστε το πάνω μέρος του εξαρτήματος




Τραβήξτε προς τα έξω



Τραβήξτε το κάτω μέρος του εξαρτήματος




Αριστερόστροφη περιστροφή



Τραβήξτε το κάτω μέρος του εξαρτήματος προς τα έξω



Μετά τον καθαρισμό, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για επαναφόρτωση



Βήμα 5: Αδειάζοντας τα υπολείμματα και τα υγρά απορίμματα

Καθαρίστε τον κάδο απορριμμάτων

Τοποθεσία κάδου απορριμμάτων



Υπολείμματα αποβλήτων




Αντικαταστήστε τις σακούλες απορριμμάτων





Καθαρίστε το δοχείο απορριμάτων

Τοποθεσία κάδου
απορριμάτων



Υγρά απόβλητα



Πετάξτε και πλύνετε



Καθαρίστε το δίσκο νερού

Θέση του δίσκου νερού



Περιστρέψτε αριστερόστροφα τον διακόπτη



Ολοκληρώθηκε



Πετάξτε και πλύνετε



Τραβήξτε έξω το δίσκο νερού



Γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα




Βήμα 6: Κάνοντας ένα φλιτζάνι καφέ για δοκιμή

Κάνοντας ένα φλιτζάνι καφέ για δοκιμή

Επιλέξτε τον τύπο του ροφήματος




Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρόφημα"

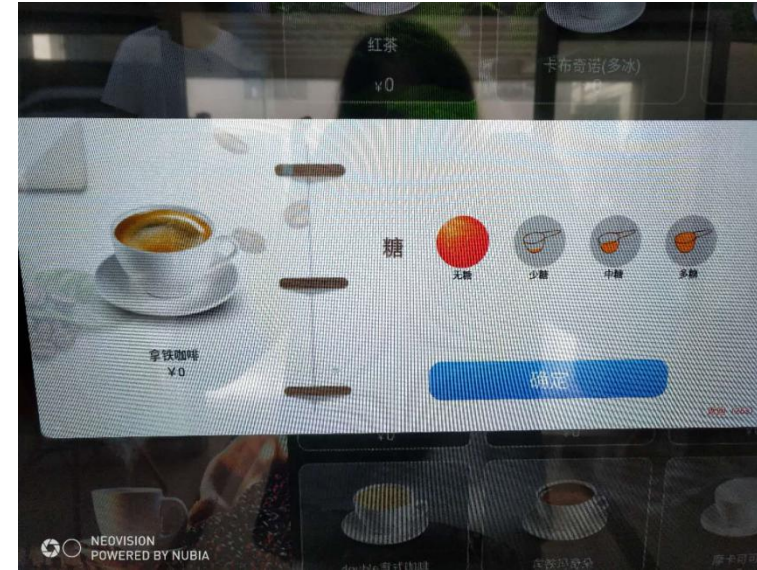

Η οθόνη δείχνει την παραγωγή καφέ



Η οθόνη δείχνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί




Η μηχανή παρασκευάζει τα ροφήματα



Πάρτε καπάκι

Επιλογή για να πάρετε καπάκι

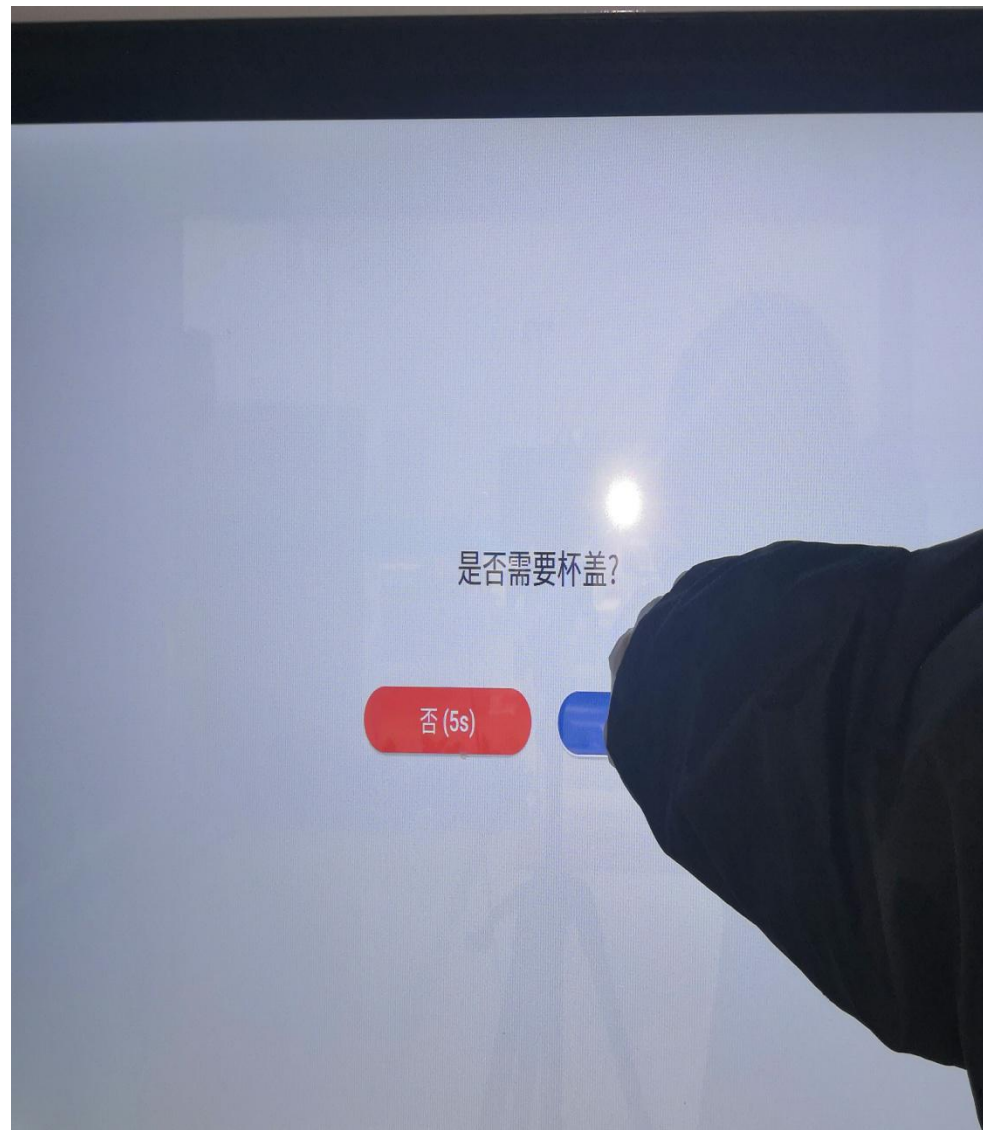

Απελευθερώθηκε με επιτυχία



Η διαδικασία ολοκληρώθηκε



Κλείστε την πόρτα

Γυρίστε τη λαβή της πόρτας
αριστερόστροφα



Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας



Σημείωση:



Το άγκιστρο στην πόρτα και η
υποδοχή του μηχανήματος πρέπει
να πιαστούν μαζί

Ευχαριστούμε πολύ